

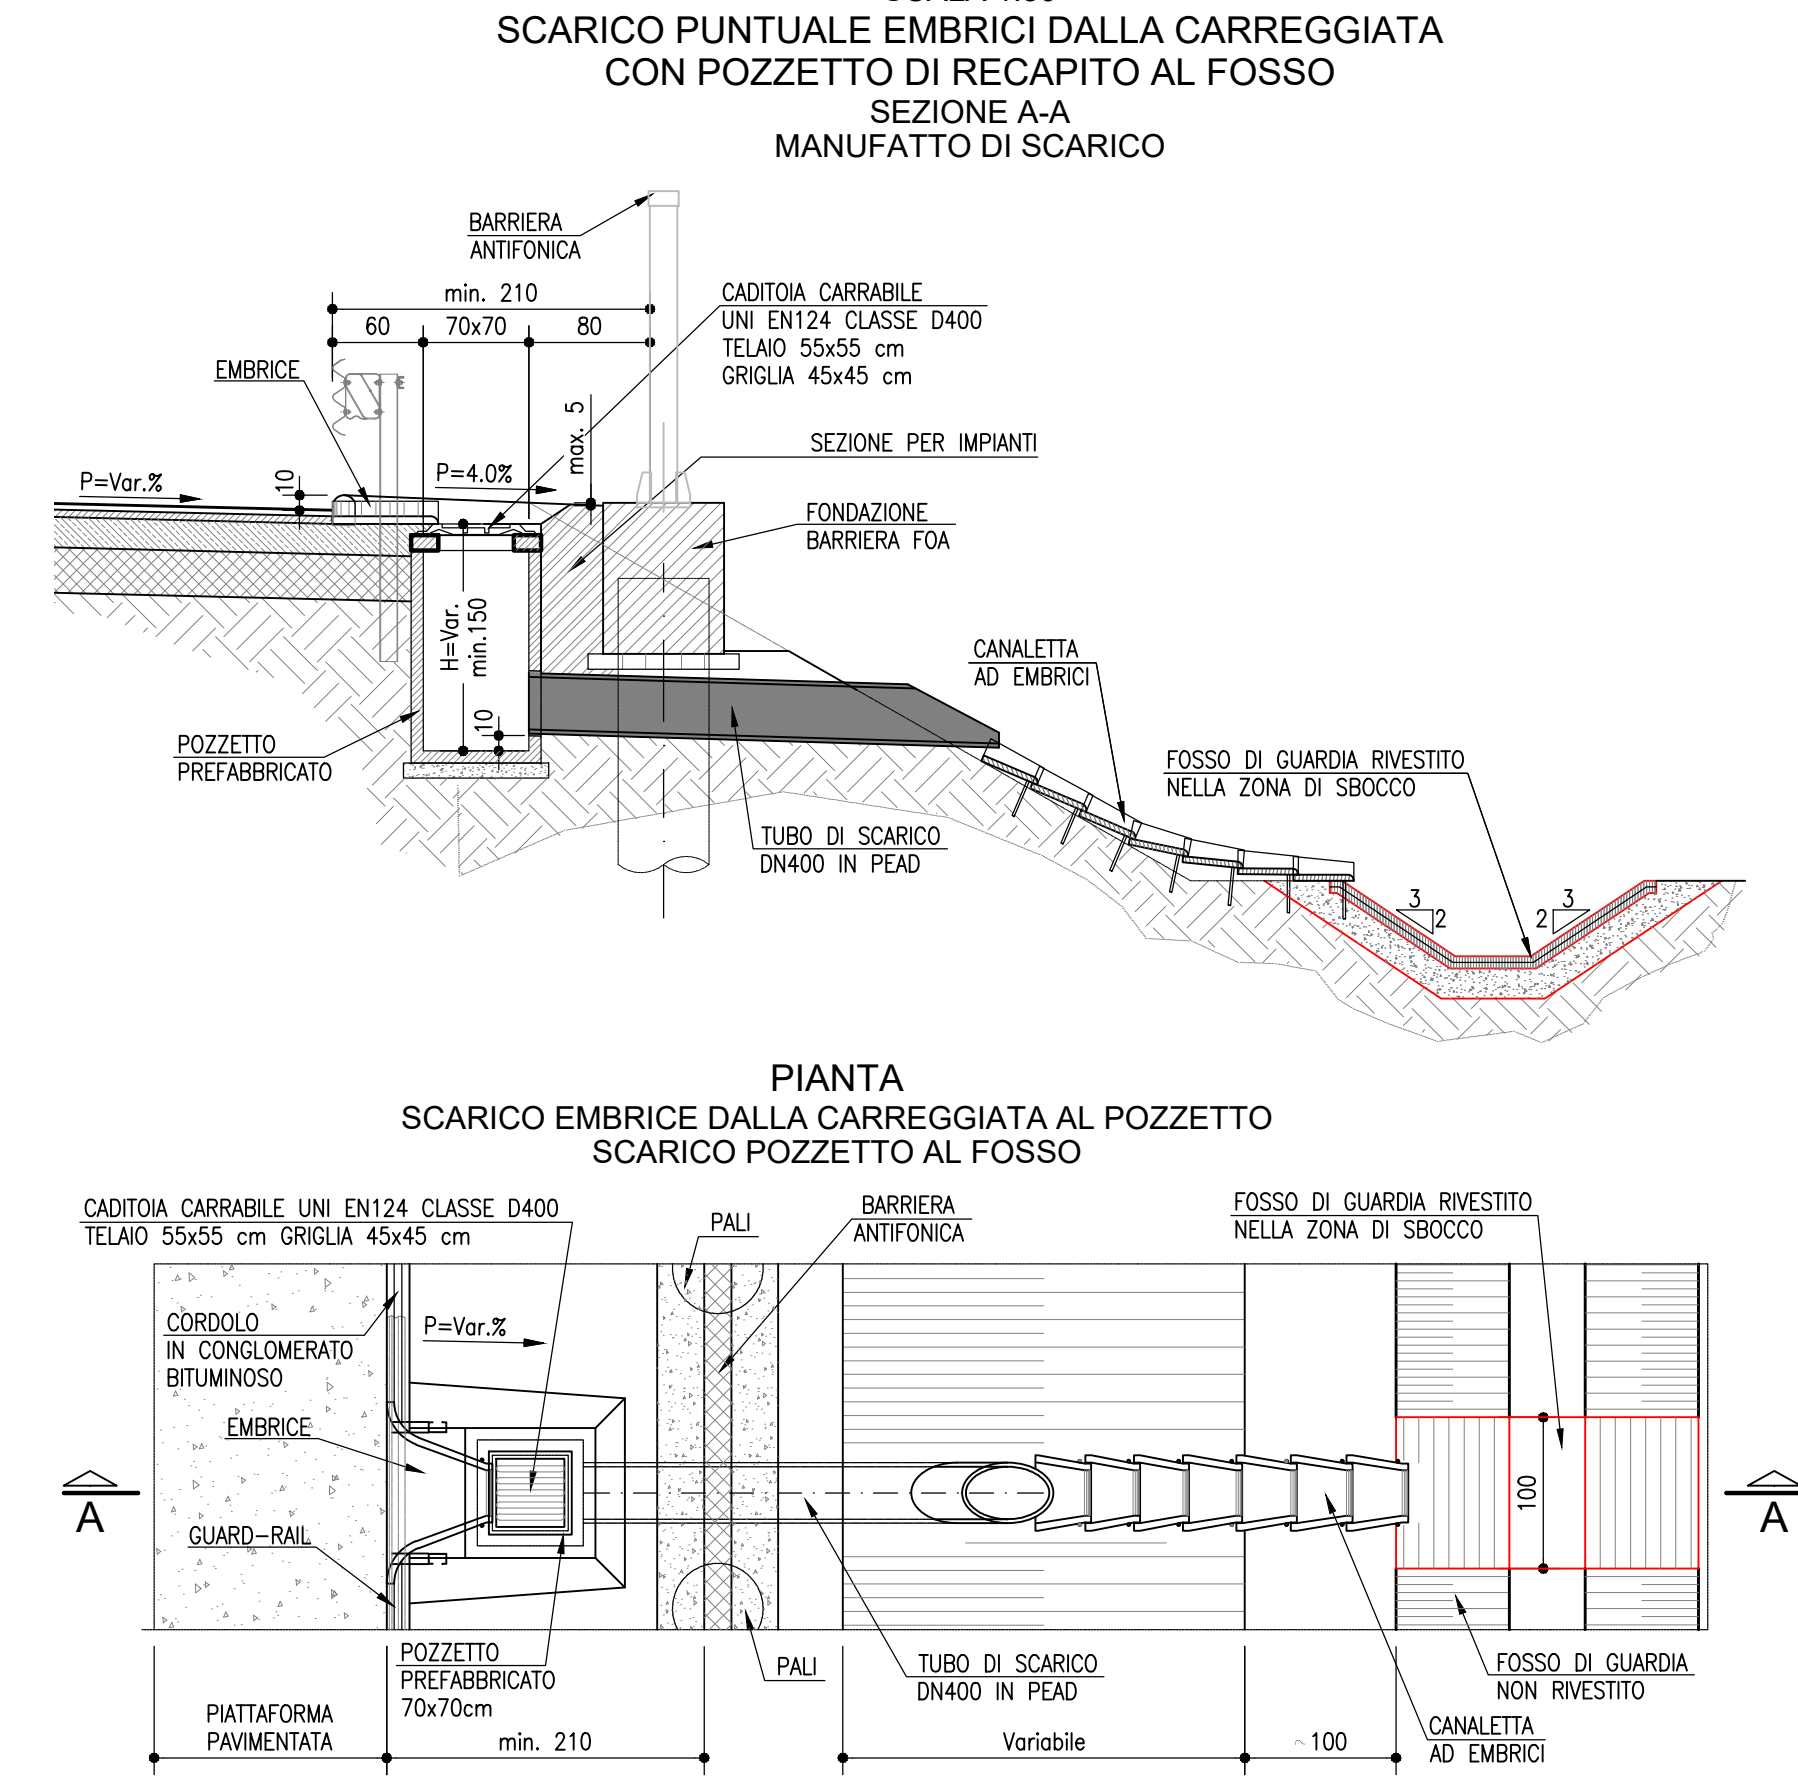
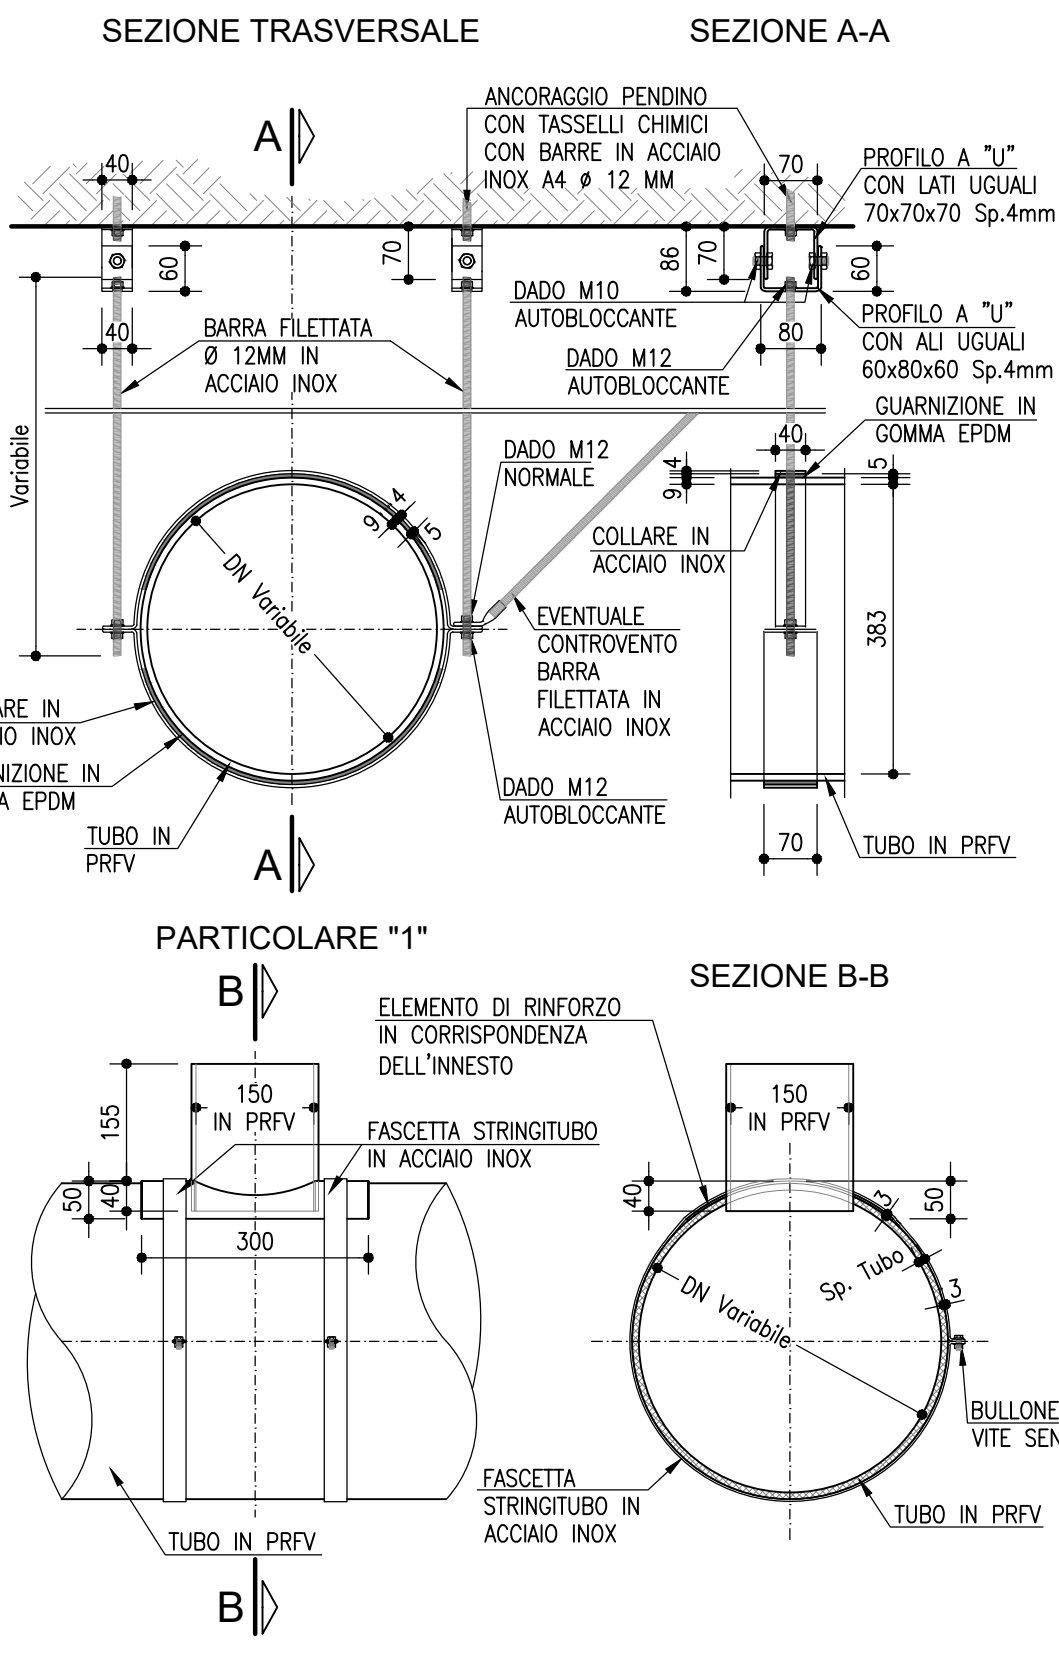
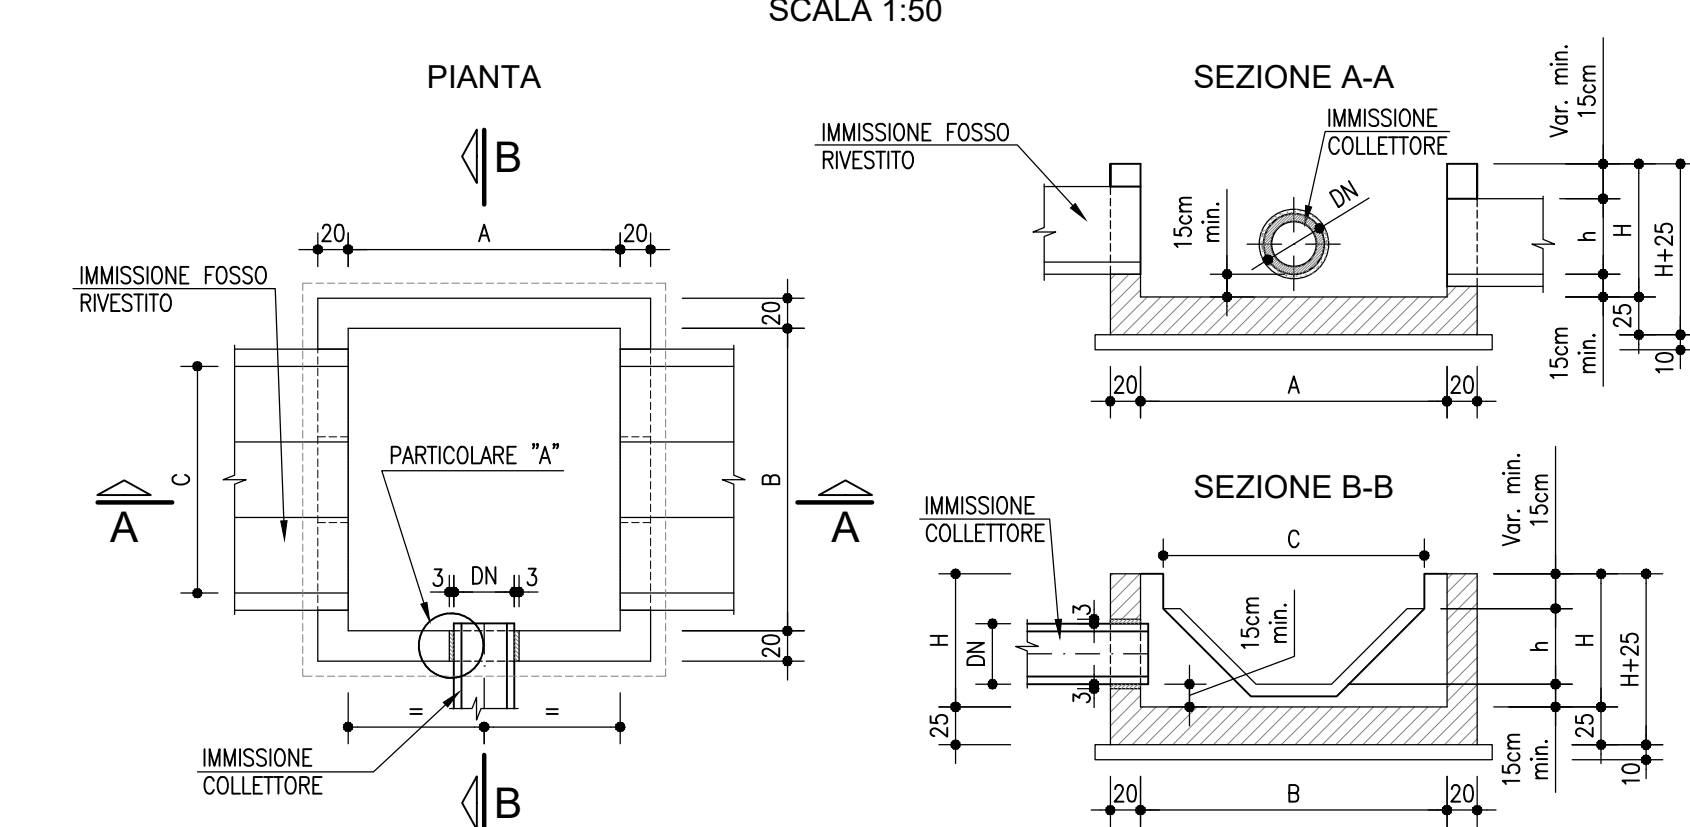
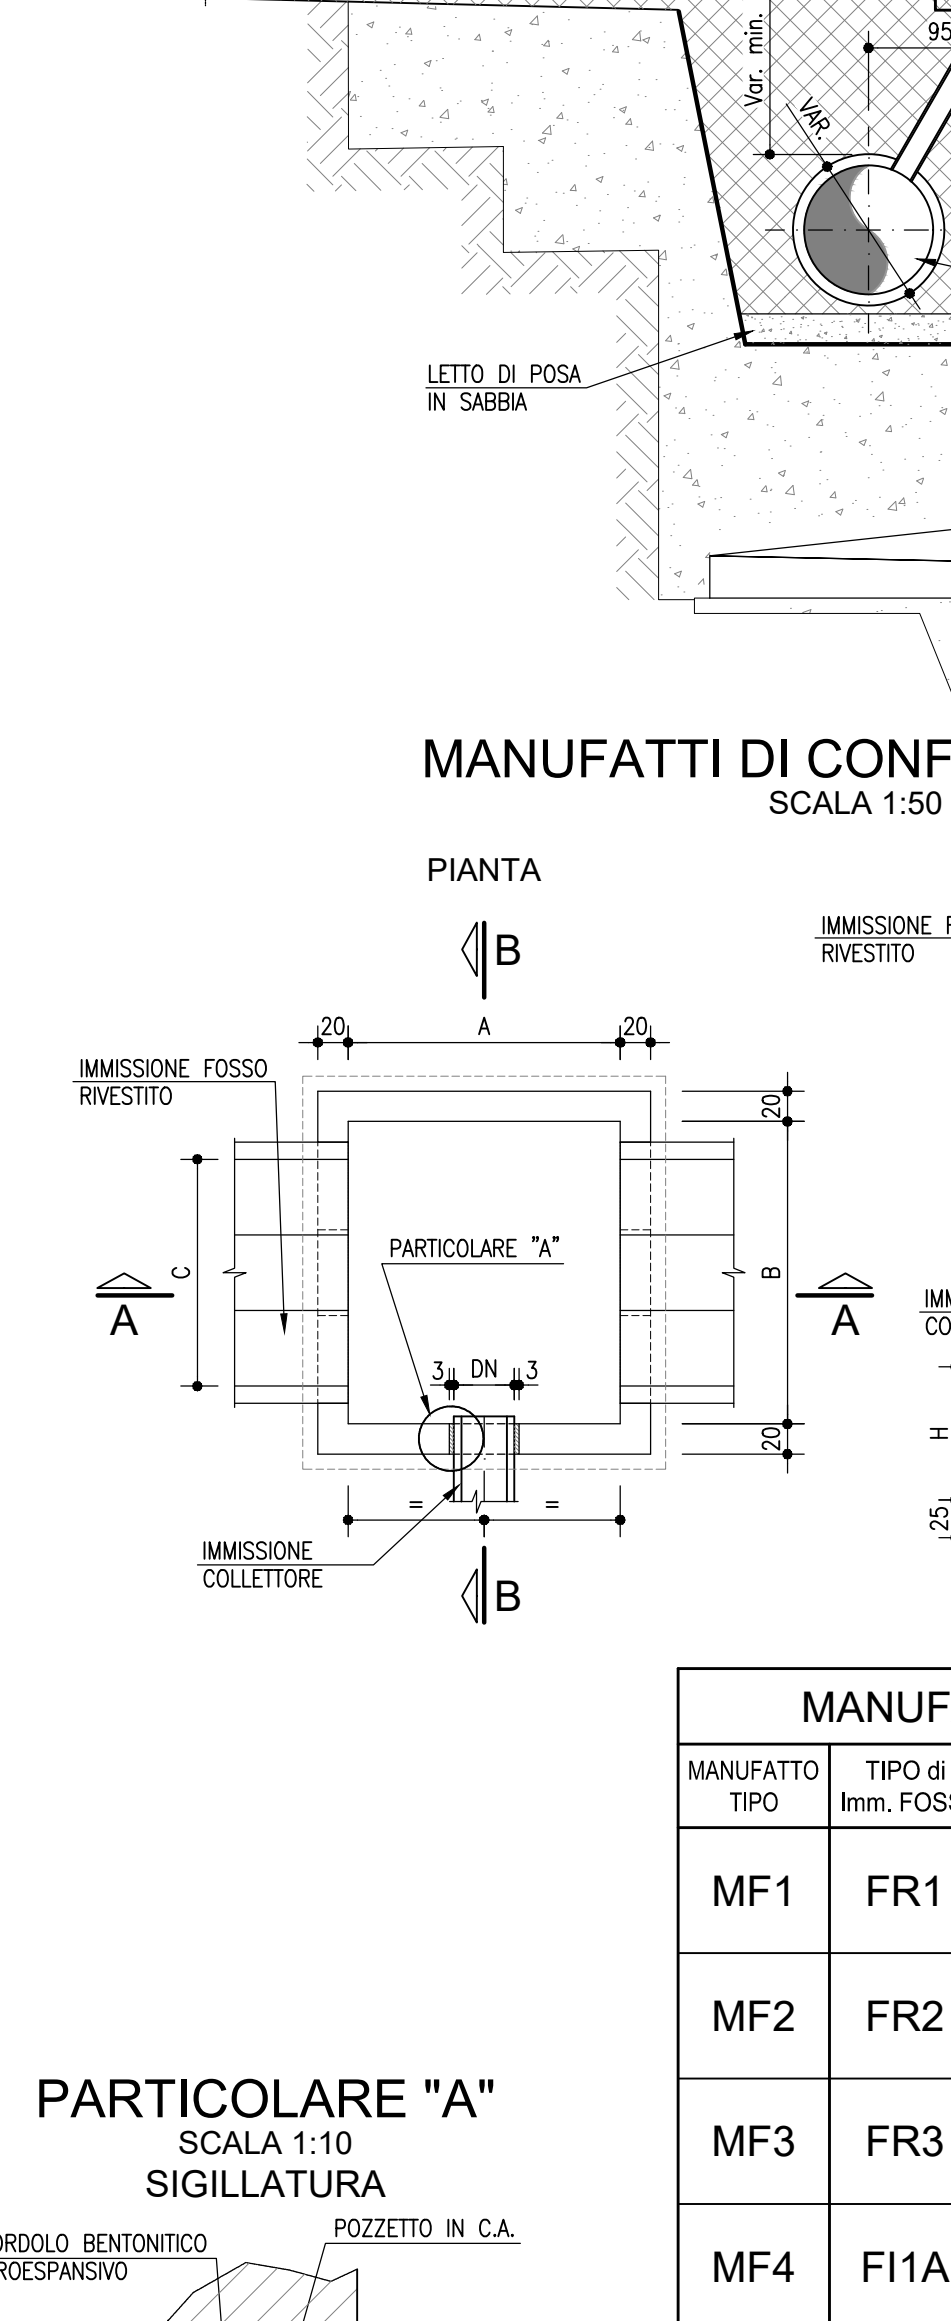
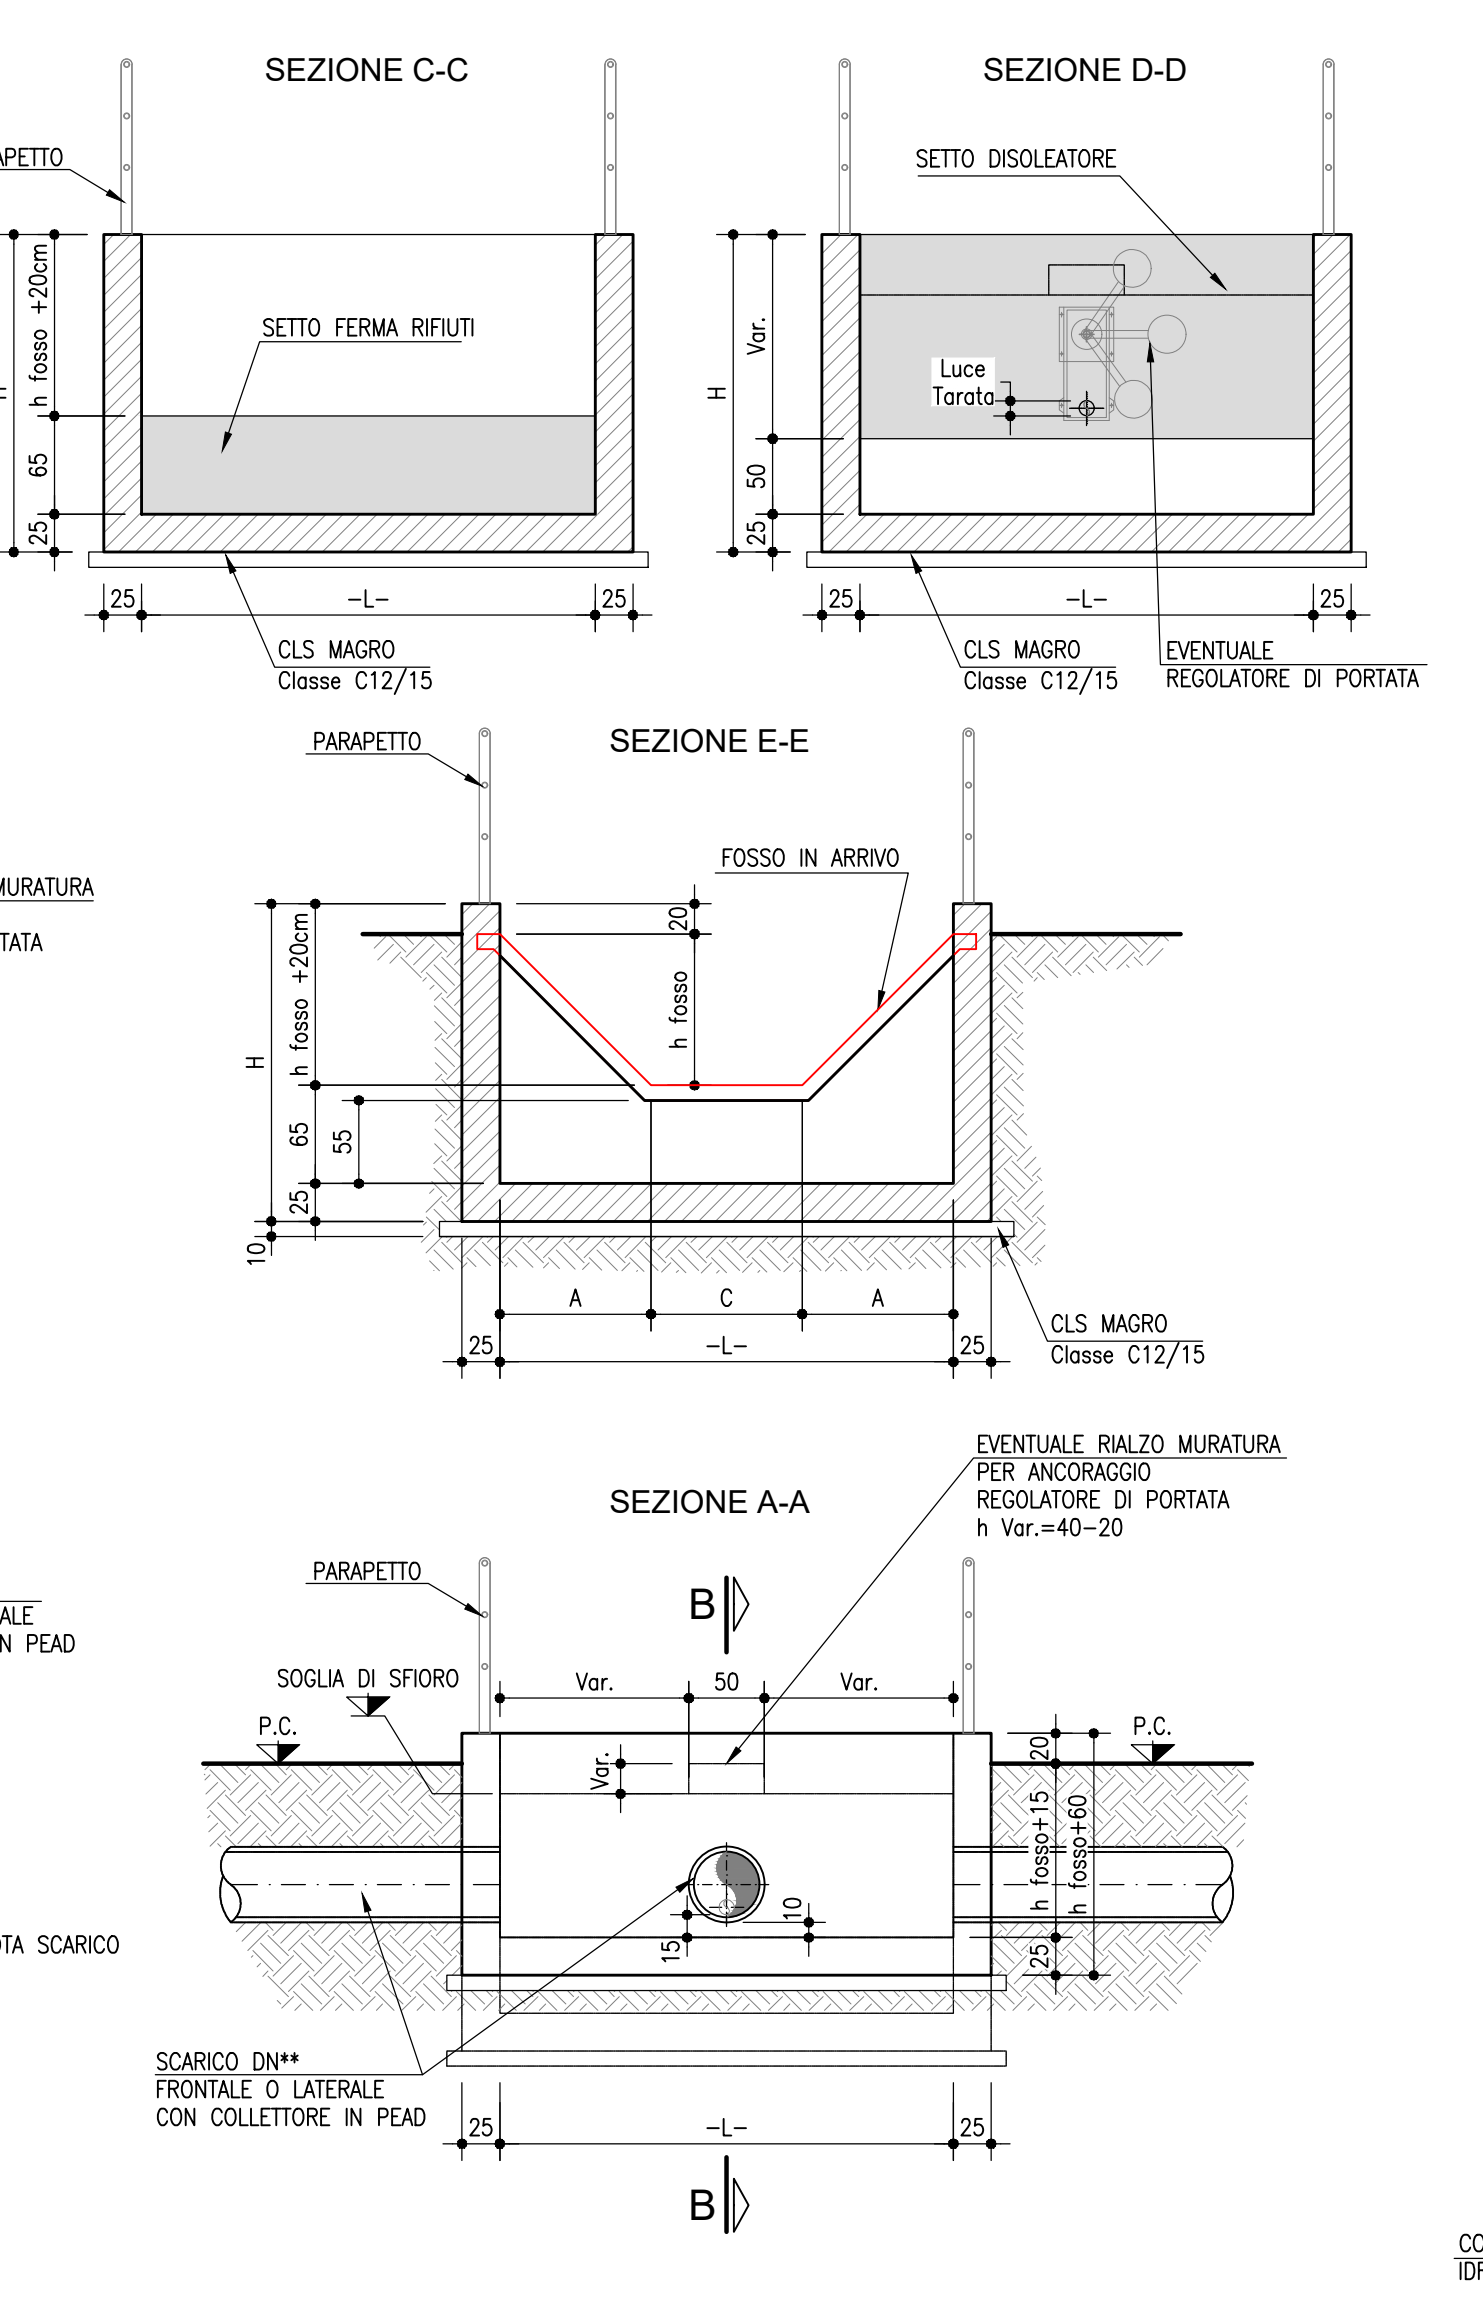
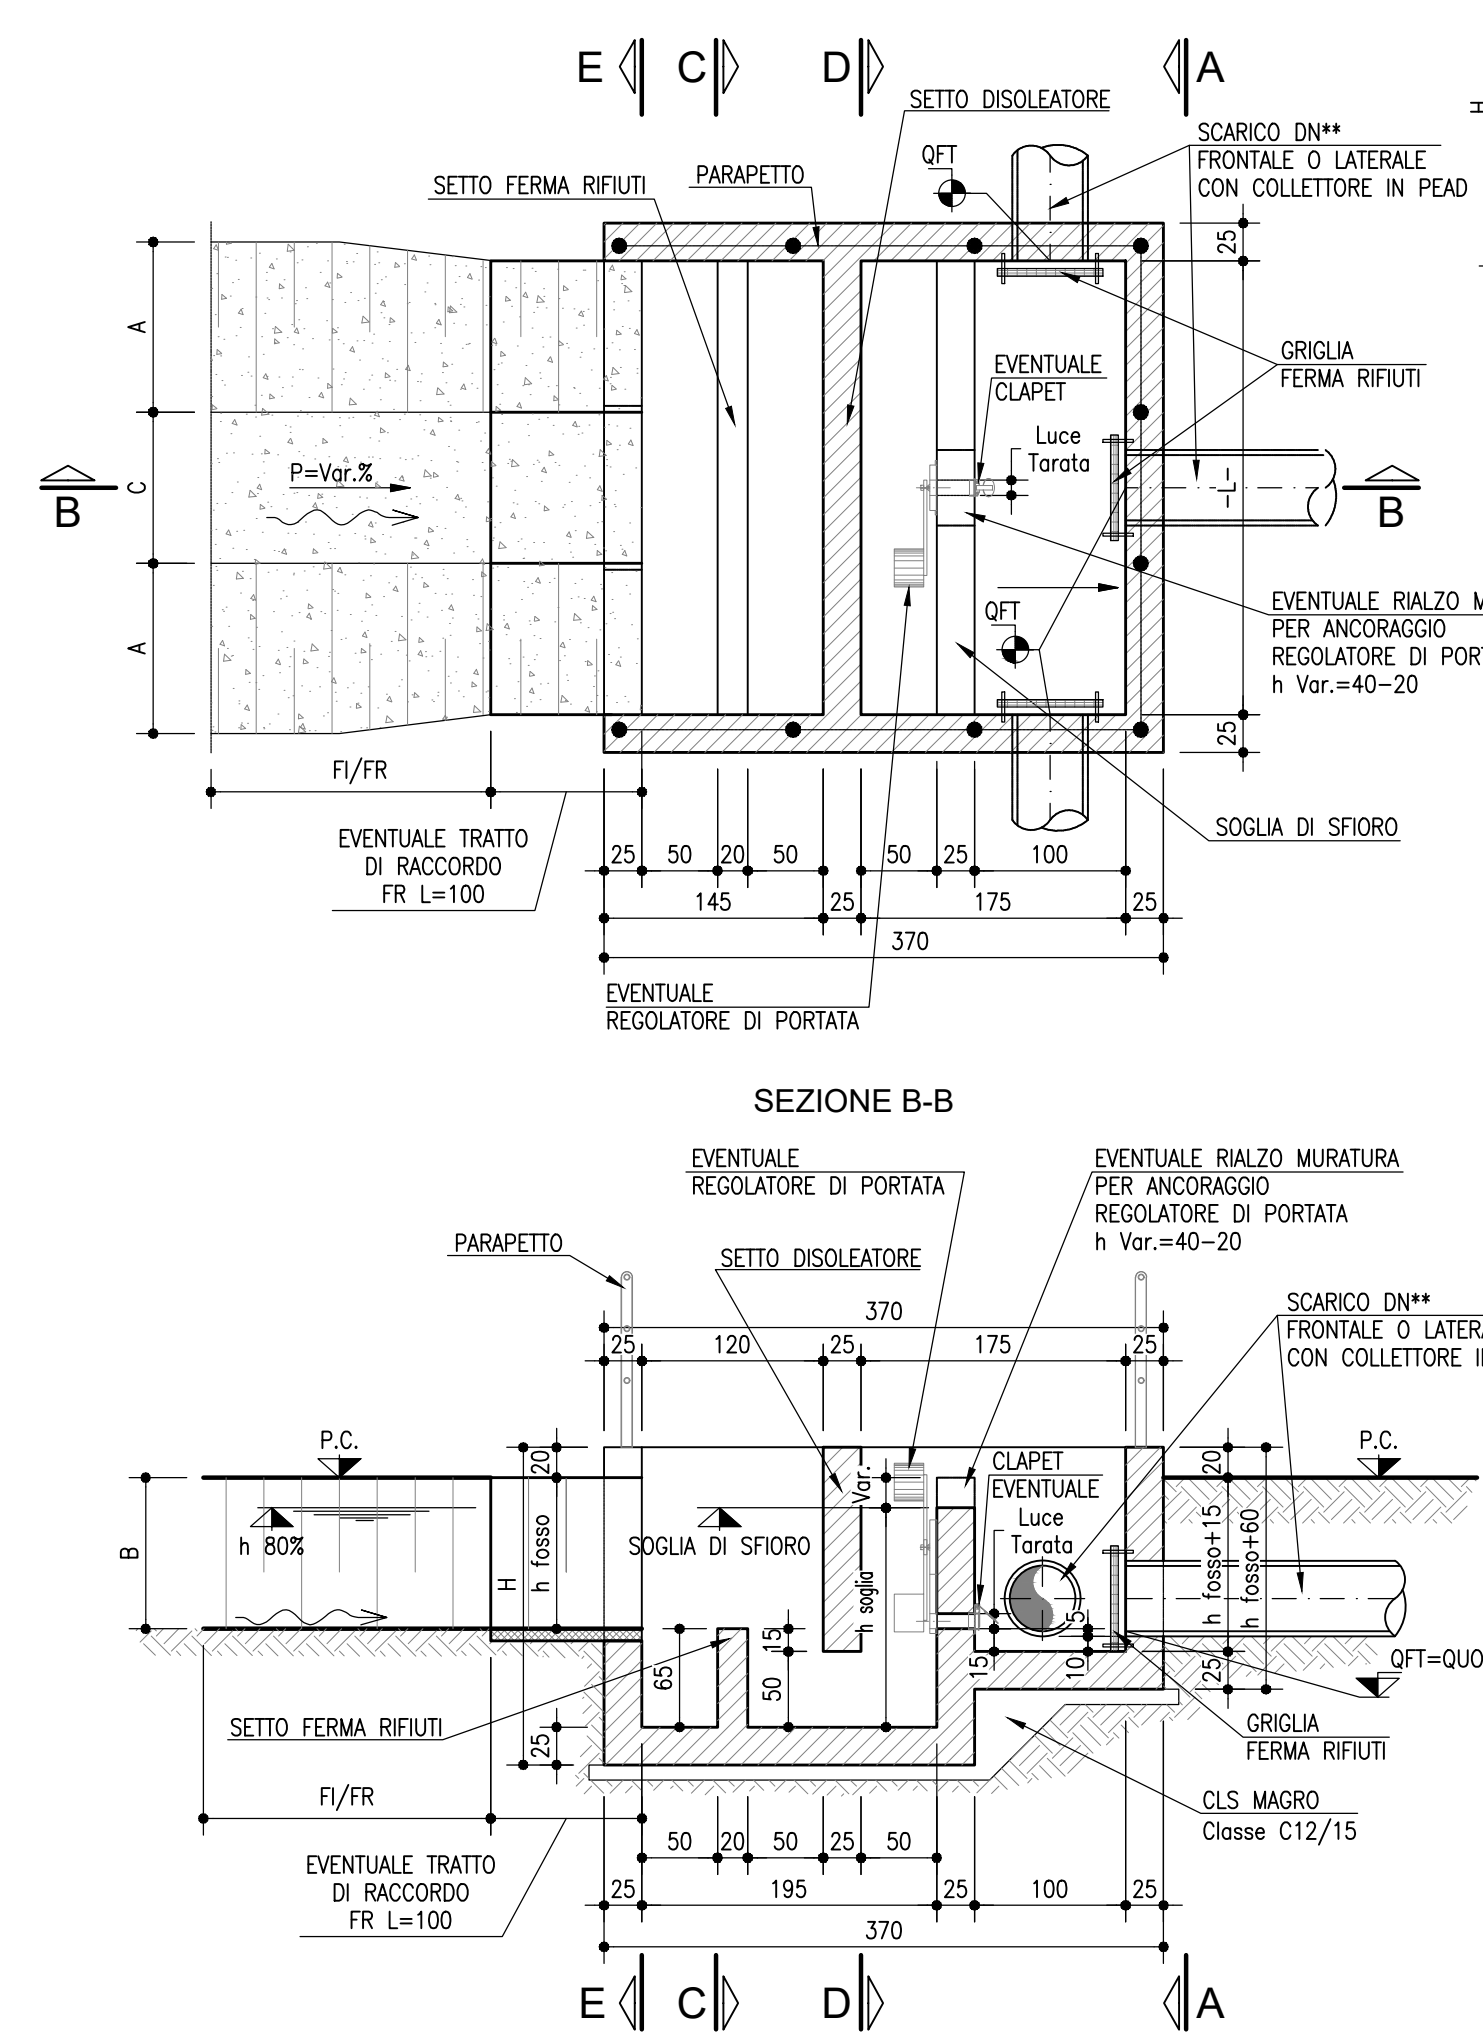
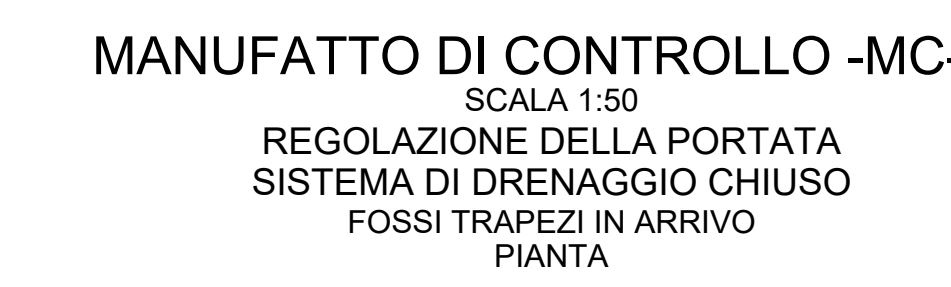
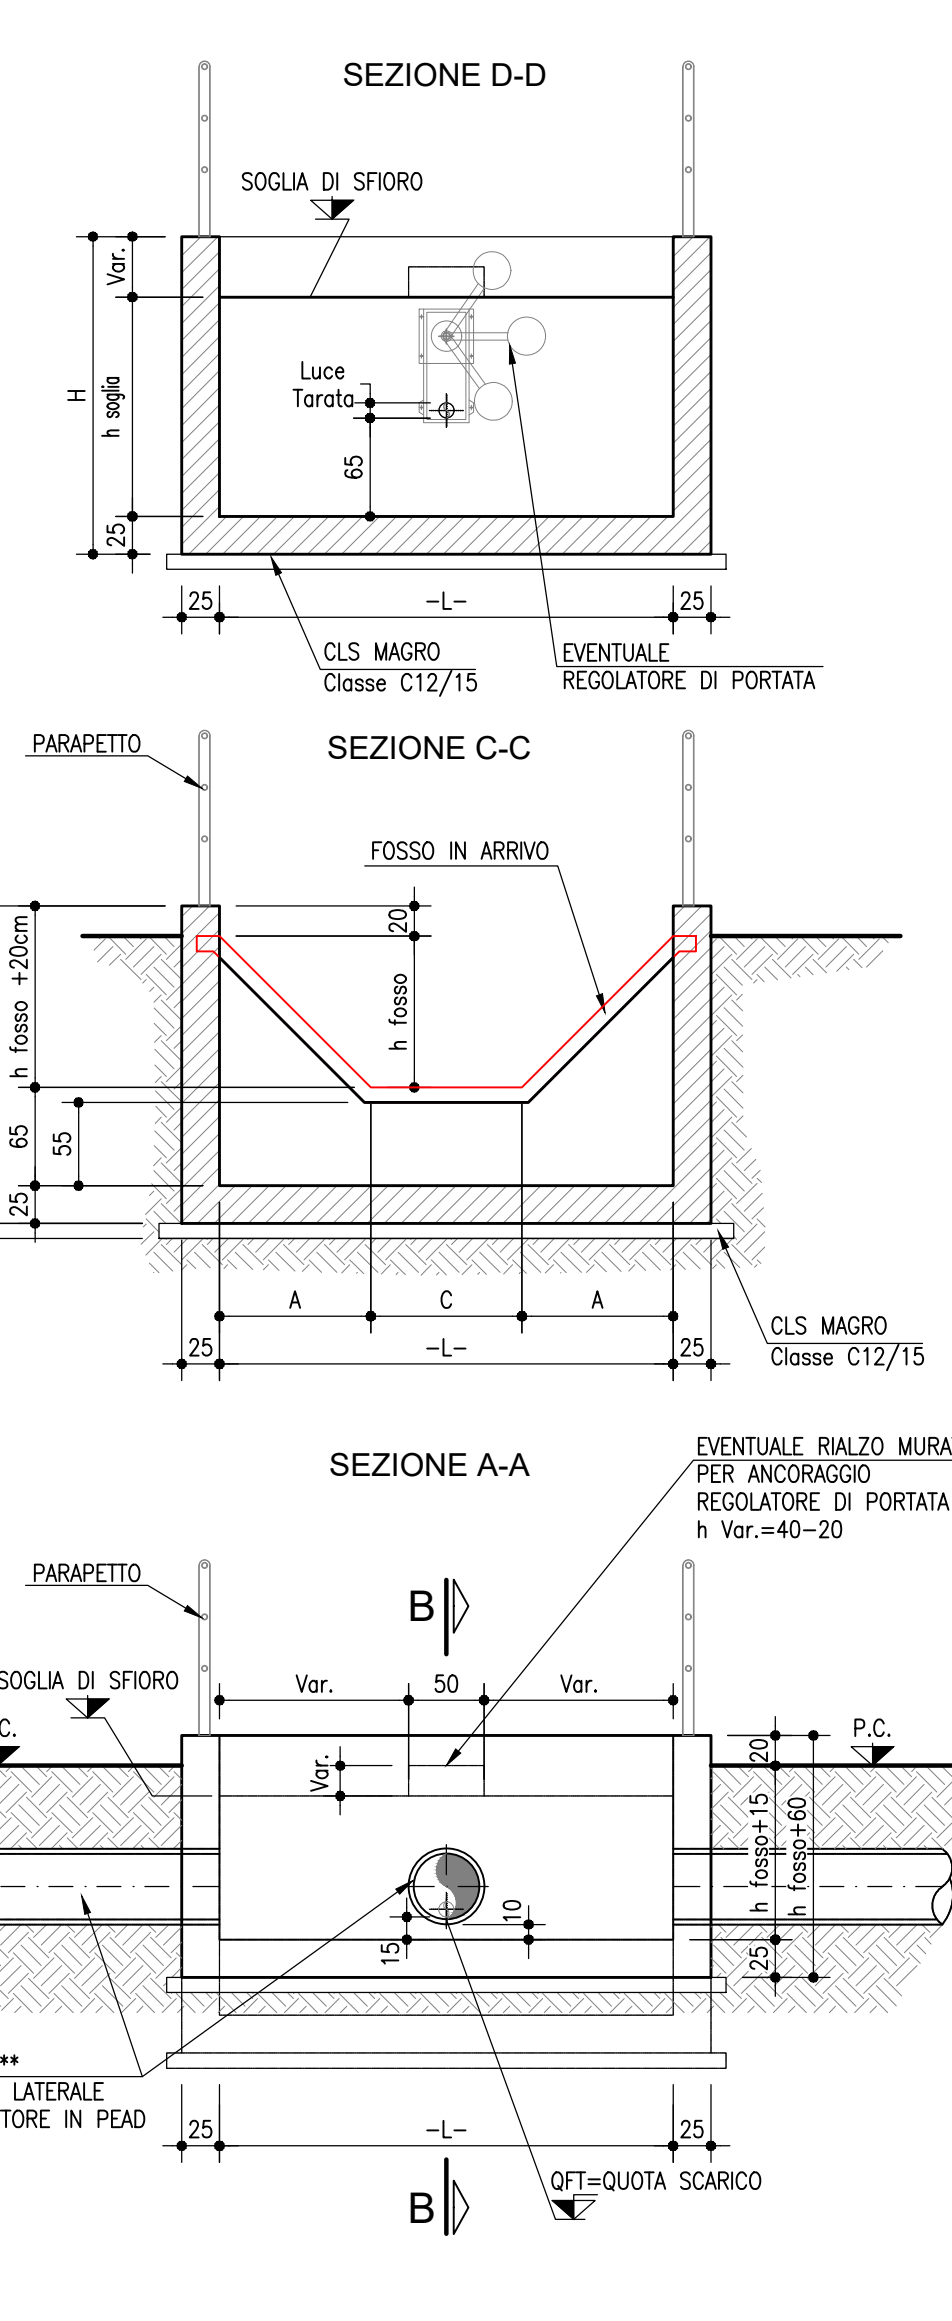
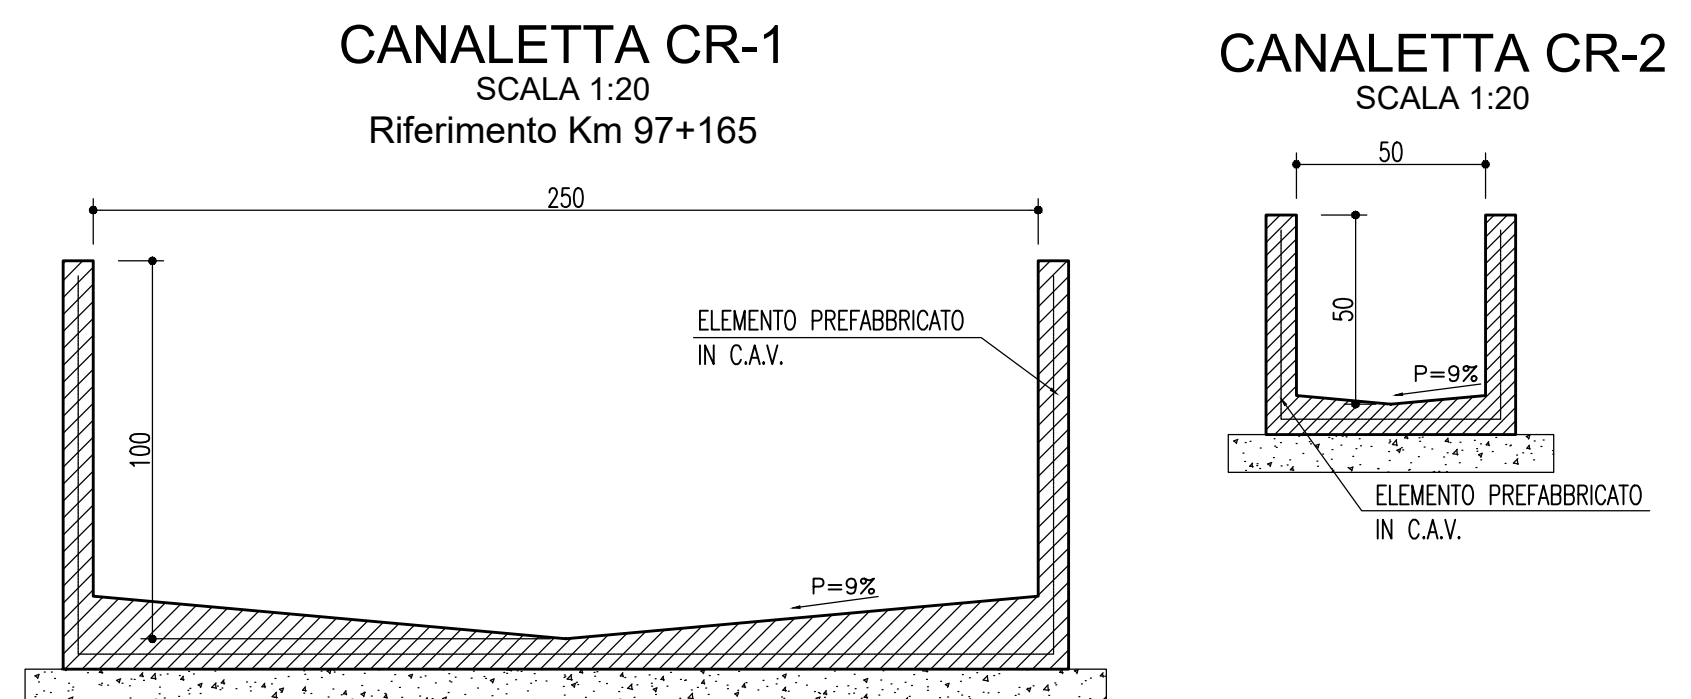


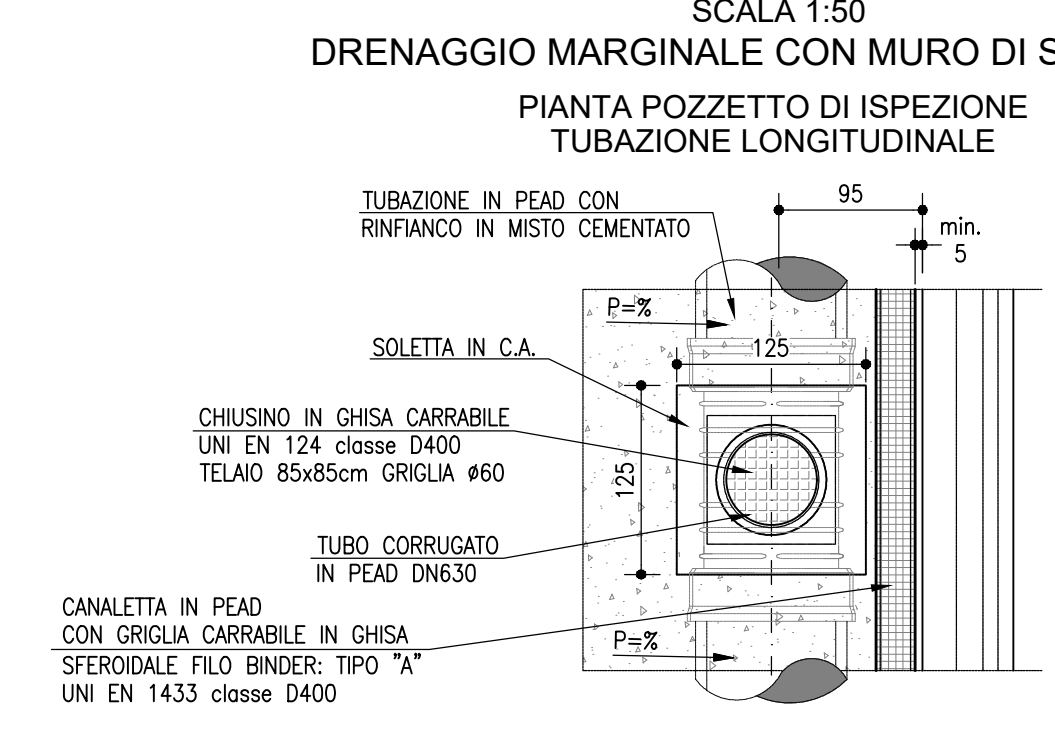


-CGR- CANALETTA GRIGLIATA CONTINUA IN PEAD

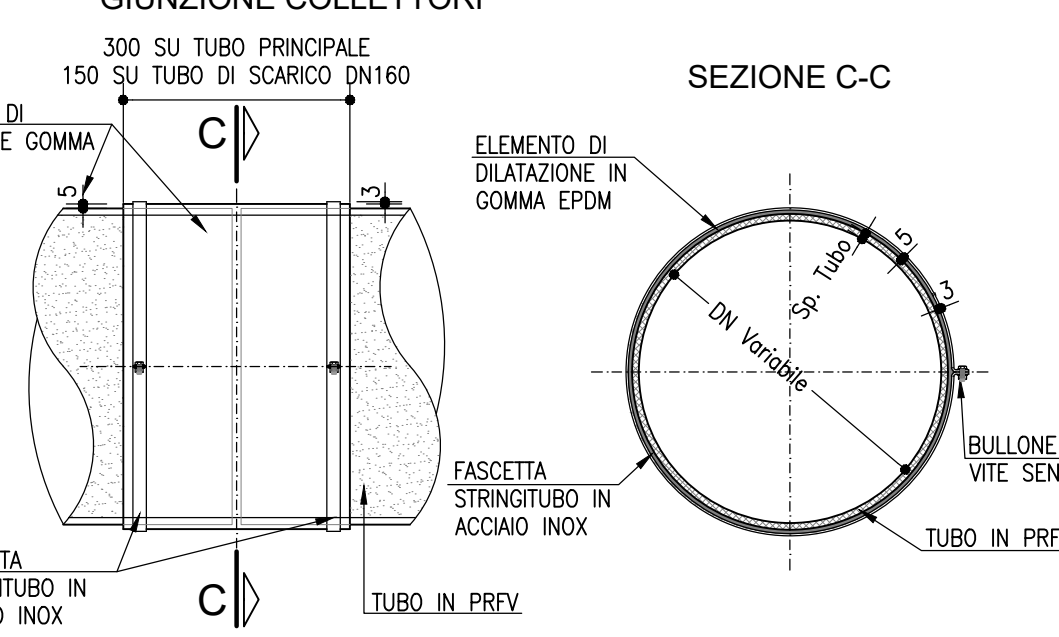

	n° 2	Rd trazione [kN]	Rst [kN]
Barra M12 inox A4	n° 4	28.80	57.20
Buttiti M10 inox A4	n° 4	14.10	Rst [kN] 58.40
Pendolino	A [cmq] 6.4	o adm [N/mmq] 230.00	Rst [kN] 147.20
Ritallamento pendolino	n° 4	Trif.adm [kN] 9.20	Rst [kN] 36.80
Collare	A [cmq] 5.6	Trif.adm [N/mmq] 161.00	Rst [kN] 90.16
Tassello chimico	n° 2	Trif.adm [kN] 17.64	Rst [kN] 35.28
		Rd max [kN]	35.28

MANUFATTI APERTI DI CONFLUENZA								
MANUFATTO TIPO	TIPO di FOSSI	TIPO di DIN.	Measure in (m)					
			A	B	C	H	h	
MF1	FR1	400/500	1,50	2,05	1,50	1,00	0,50	
		500/600	1,50	2,20	2,25	1,50	1,00	
		1000	1,50	2,05	1,50	1,00	0,50	
		1500	1,50	2,05	1,50	1,00	0,50	
MF2	FR2	400/500	1,50	2,80	2,25	1,10	0,75	
		500/600	1,50	2,80	2,25	1,30	0,75	
		1000	2,00	2,20	2,25	1,50	0,75	
		1500	2,00	3,55	3,00	1,30	1,00	
MF3	FR3	400/500	2,00	3,55	3,00	1,30	1,00	
		500/600	2,00	3,55	3,00	1,30	1,00	
		1000	2,00	3,55	3,00	1,50	1,00	
		1500	2,00	3,55	3,00	1,50	1,00	
MF4	FI1A	400/500	1,50	2,30	2,00	1,30	0,50	
		500/600	1,50	2,30	2,00	1,30	0,50	
		1000	1,50	2,30	2,00	1,50	0,50	
		1500	1,50	2,35	2,25	1,00	0,50	
MF5	FI1B	400/500	1,50	2,25	2,25	1,50	0,50	
		500/600	1,50	2,20	2,25	1,50	0,50	
		1000	1,50	2,25	2,25	1,50	0,50	
		1500	2,00	3,30	3,00	1,00	0,75	
MF6	FI2	400/500	2,00	3,30	3,00	1,30	0,75	
		500/600	2,00	3,30	3,00	1,50	0,75	
		1000	2,00	3,30	3,00	1,50	0,75	
		1500	2,00	3,35	3,25	1,30	0,75	
MF7	FI3	400/500	2,00	3,55	3,25	1,30	0,75	
		500/600	2,00	3,55	3,25	1,30	0,75	
		1000	2,00	3,55	3,25	1,50	0,75	
		1500	2,50	4,30	4,00	1,30	1,00	
MF8	FI4	400/500	2,50	4,30	4,00	1,30	1,00	
		500/600	2,50	4,30	4,00	1,30	1,00	
		1000	2,50	4,30	4,00	1,50	1,00	
		1500	2,50	4,30	4,00	1,50	1,00	

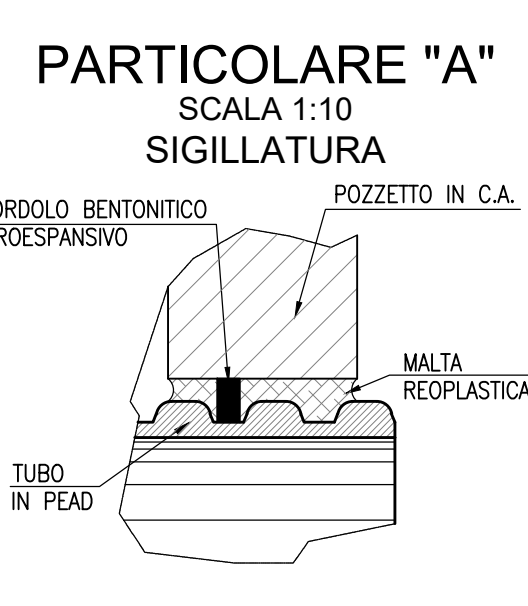

VARIABILITÀ MANUFATTO DI CONTROLLO							
FOSSO TIPO	H Fosso (cm)	h 80% (cm)	Ø Luce Tarata (mm)	h Soglia (cm)	L- (cm)	H (cm)	TRATTO DI RACCORDO
FI1 A/B	50	40	Var.	105	150	160	FR1
FR2	75	60	Var.	125	225	185	FR2
FI4	75	60	Var.	125	300	185	FR3
FI4	75	60	Var.	125	325	185	FR4
FR1	50	40	Var.	105	150	160	FR1
FR2	75	60	Var.	125	225	185	FR2
FR3	100	80	Var.	145	300	210	FR3
FR4	100	80	Var.	145	325	210	FR4

VARIABILITÀ MANUFATTO DI CONTROLLO							
FOSSO TIPO	H (fosso (cm))	h 80% (cm))	Ø Luce Tarata (mm)	h Soglia (cm))	L- (cm))	H (cm))	TRATTO DI RACCORD
F11 A/B	50	40	Var.	105	150	160	FR1
F12	75	60	Var.	125	225	185	FR2
F13	75	60	Var.	125	300	185	FR3
F14	75	60	Var.	125	325	185	FR4
FR1	50	40	Var.	105	150	160	FR1
FR2	75	60	Var.	125	225	185	FR2
FR3	100	80	Var.	145	300	210	FR3
FR4	100	80	Var.	145	325	210	FR4